

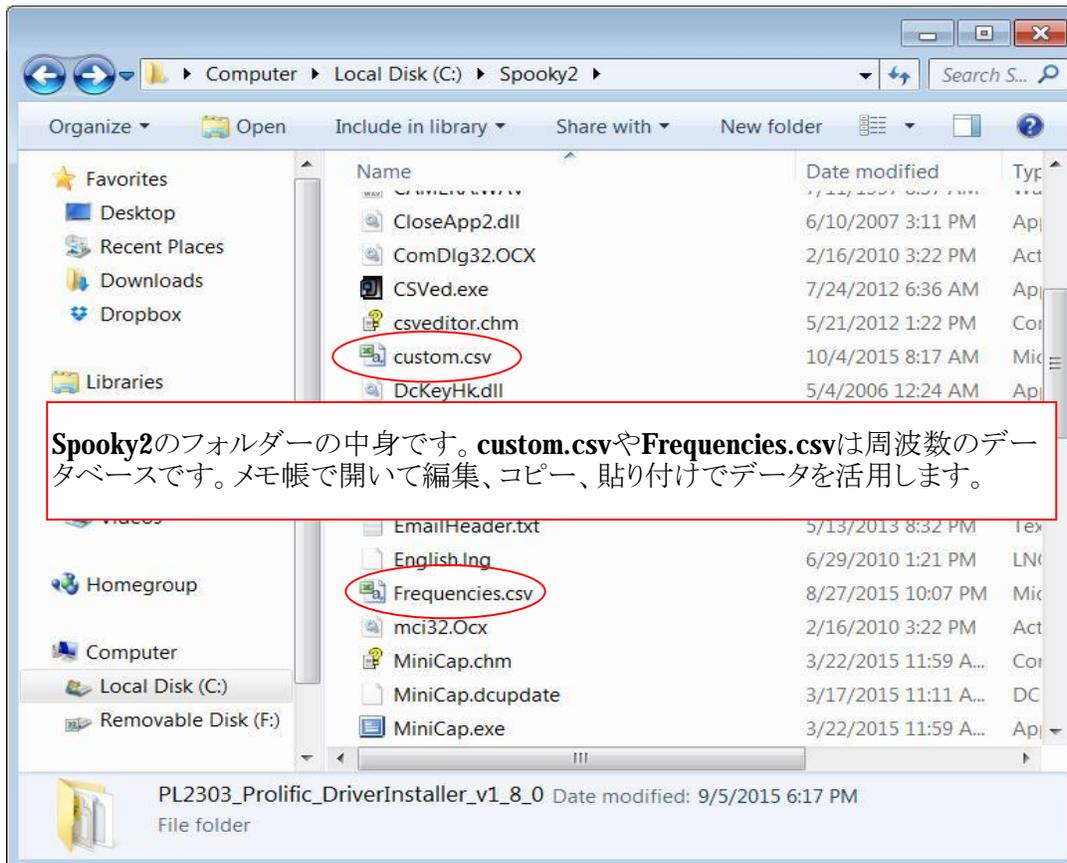
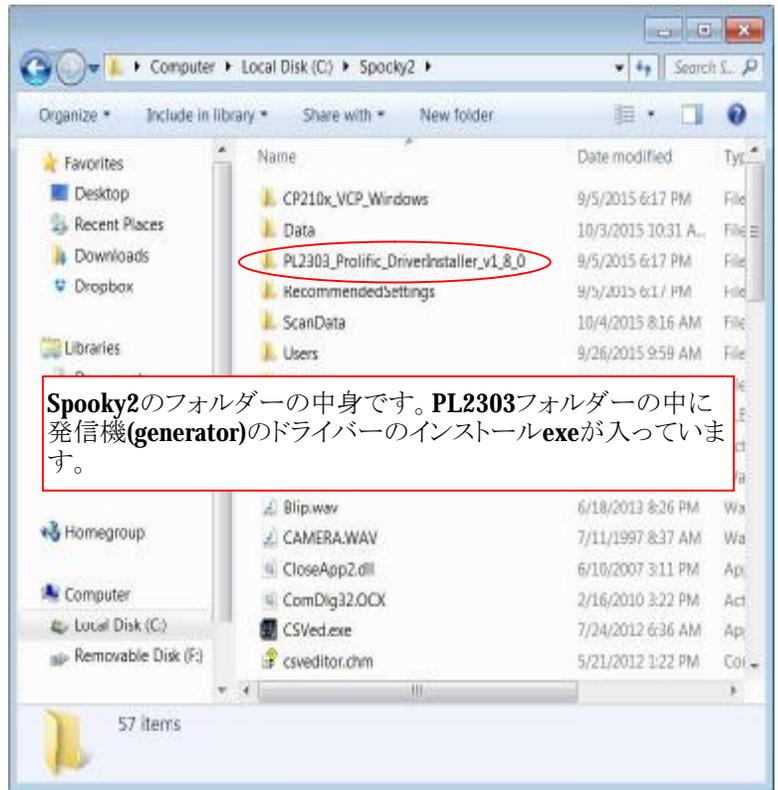
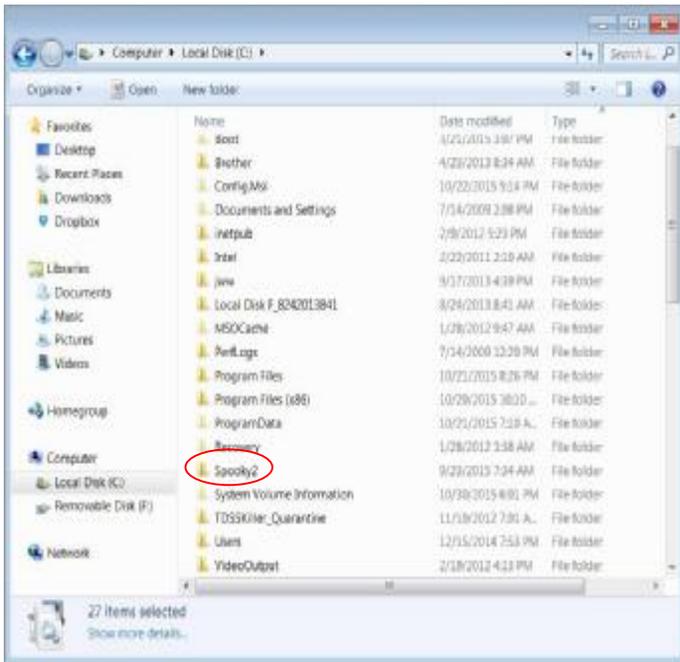


Spooky2は、CドライブのSpooky2フォルダーにインストールされます。

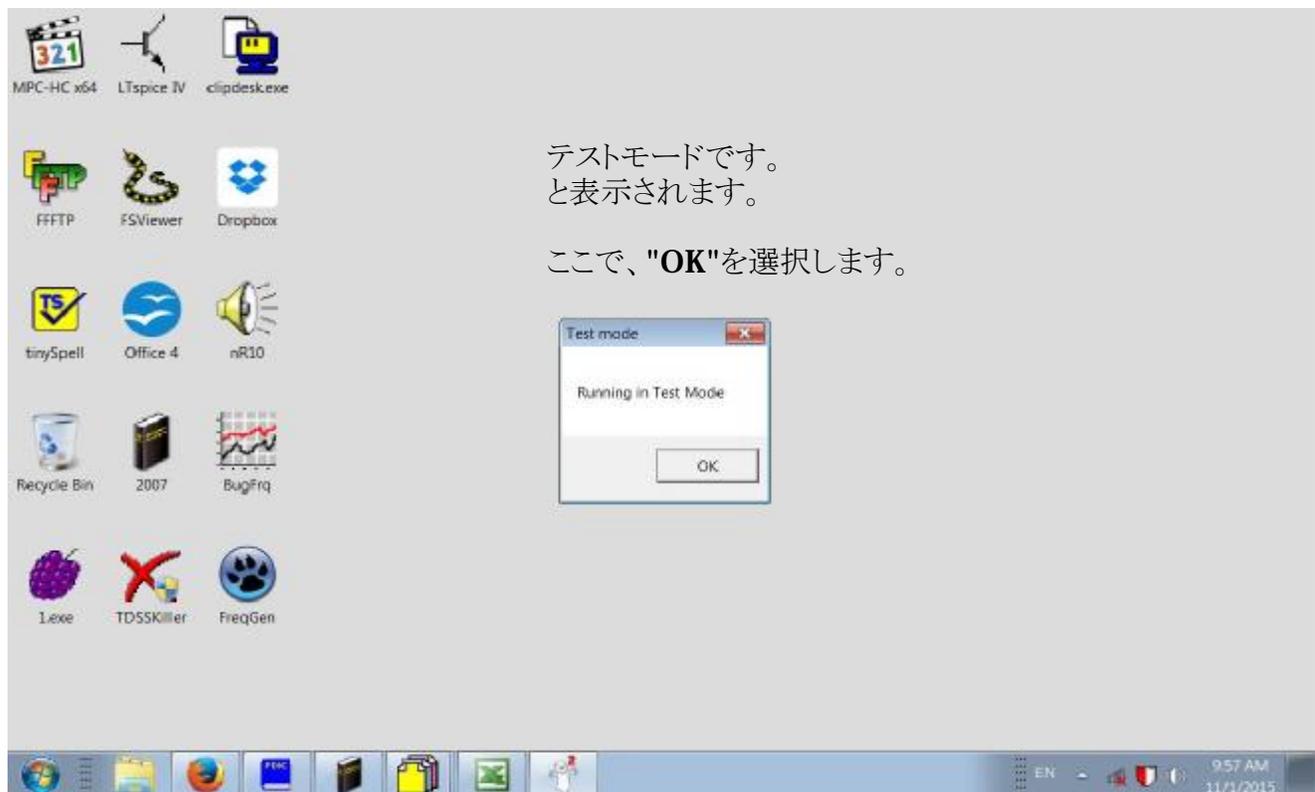

インストール後、スプーキー2 ソフトを起動すると、ドライバーのインストールを尋ねて来ます。このとき**No**を選べるとテストモードで起動します。

**Yes**を選べるとジェネレータ(周波数発生装置)のドライバーがインストールされます。実際にジェネレータを使用する場合は、最初にジェネレータを**PC**に接続して電源を**On**にして後にソフトを起動します。ここでは、テストモードの起動を説明しています。

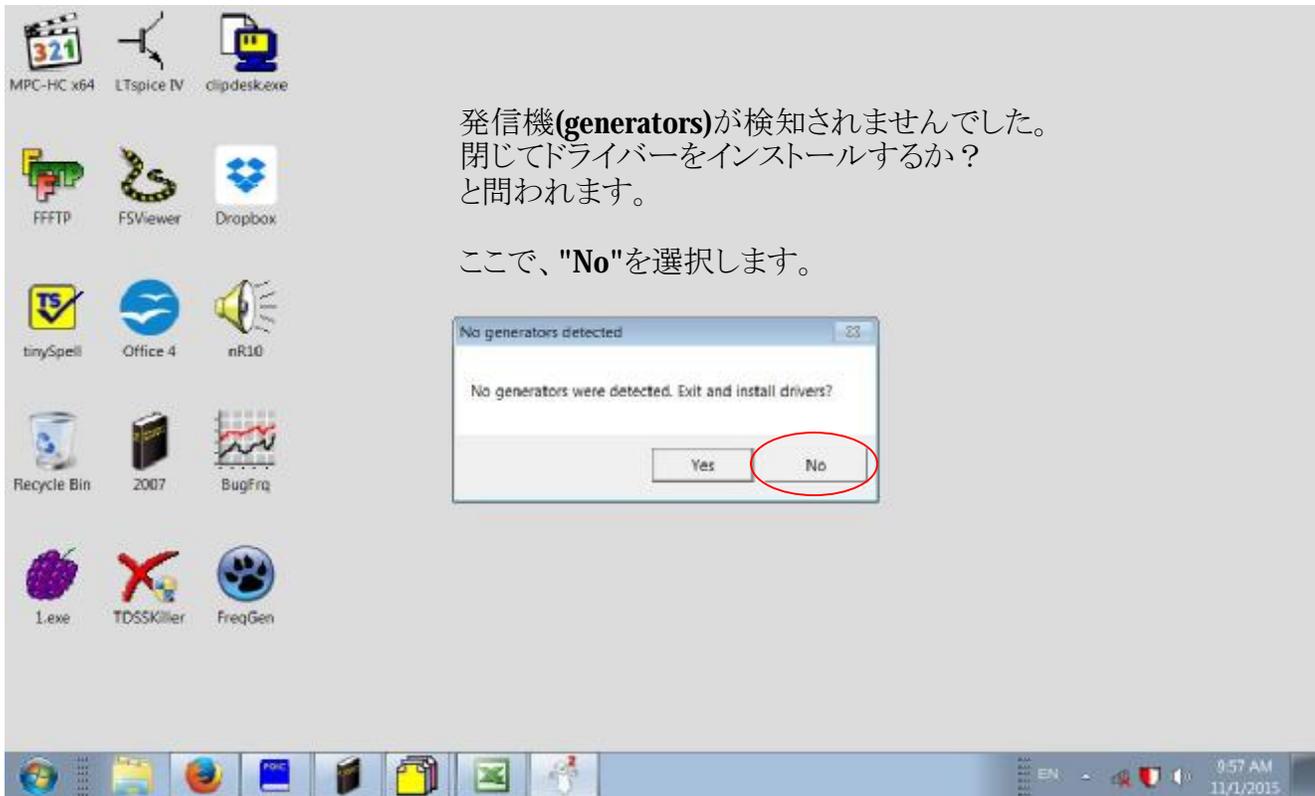

テストモードで起動したところ

病原菌と周波数のデータベース

Abdominal Cramps XTRA 72,95,190,304  
 Abdominal Inflammation CAFL 2720,2489,2170,1965,1800,1600,1550,880,832,802,787,776,727,660,465,450,444,440,429  
 Abdominal Pain CAFL 10000,3000,95,3,3040,522,440,160,124,26  
 Abdominal Pain XTRA 5000,10000  
 Abscess Wocordia Asteroide XTRA 228,231,237,694,710,887,2890,11092.19,11096.87,17679.38  
 Abscess ? XTRA 2720,2170,1965,1550,880,802,787,777,500,444,190

テストモードでは、PCに発信機は接続されていませんが、ダミーが126個表示されます。実際は接続された個数が表示されます。


ジェネレータはPCに接続されていないテストモードでも色々な設定をすることができます。ジェネレータを接続すると接続したチャンネルから周波数を出すことができます。

Advanced Menu  
 DOS Generators 0  
 Refresh Rate 15.66 Hz  
 Amplitude Wobble Triangle 00 30  
 Frequency Wobble Triangle 5 30  
 Pause Between 03:01 pm and 03:01 pm  
 Gate Off = 0 V 0 Hz Post Gate  
 All generators are 15200 BPS  
 Write program log  
 Enable sound  
 Autostart all channels  
 Double HRV tolerance  
 Enable social media sites  
 Enable sound at zero Hz  
 Disable ToolTips (restart required)


リフレッシュ・レートを15.66にする。  
 音が出るようにする。  
 Double HRV tolerance をチェックする。  
 ソーシャル・メディアサイトのチェックを外す。

ブラックリスト周波数に1840と1910を追加する。



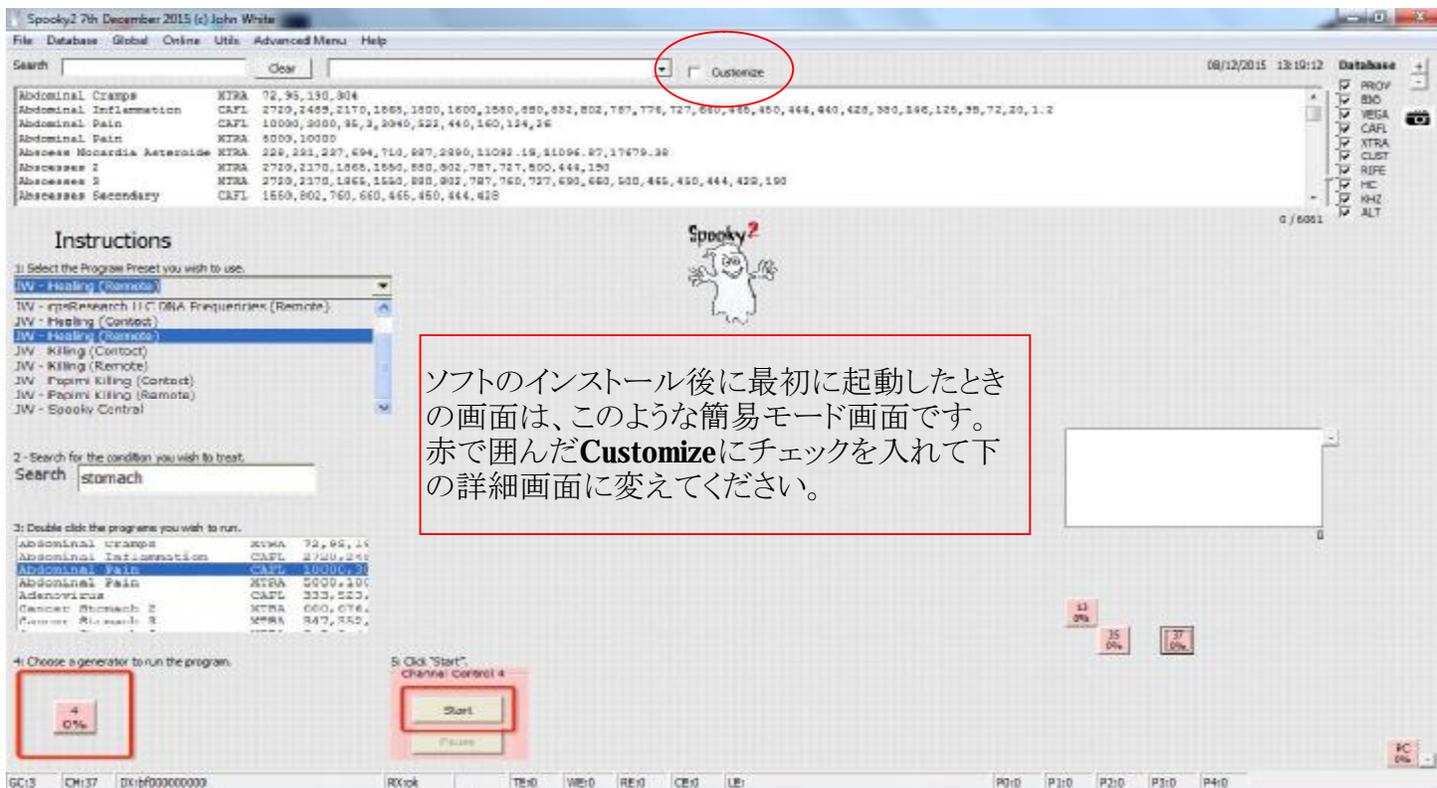

ソフトのインストール後に最初に起動したときの画面は、このような簡易モード画面です。赤で囲んだ**Customize**にチェックを入れて下の詳細画面に変えてください。

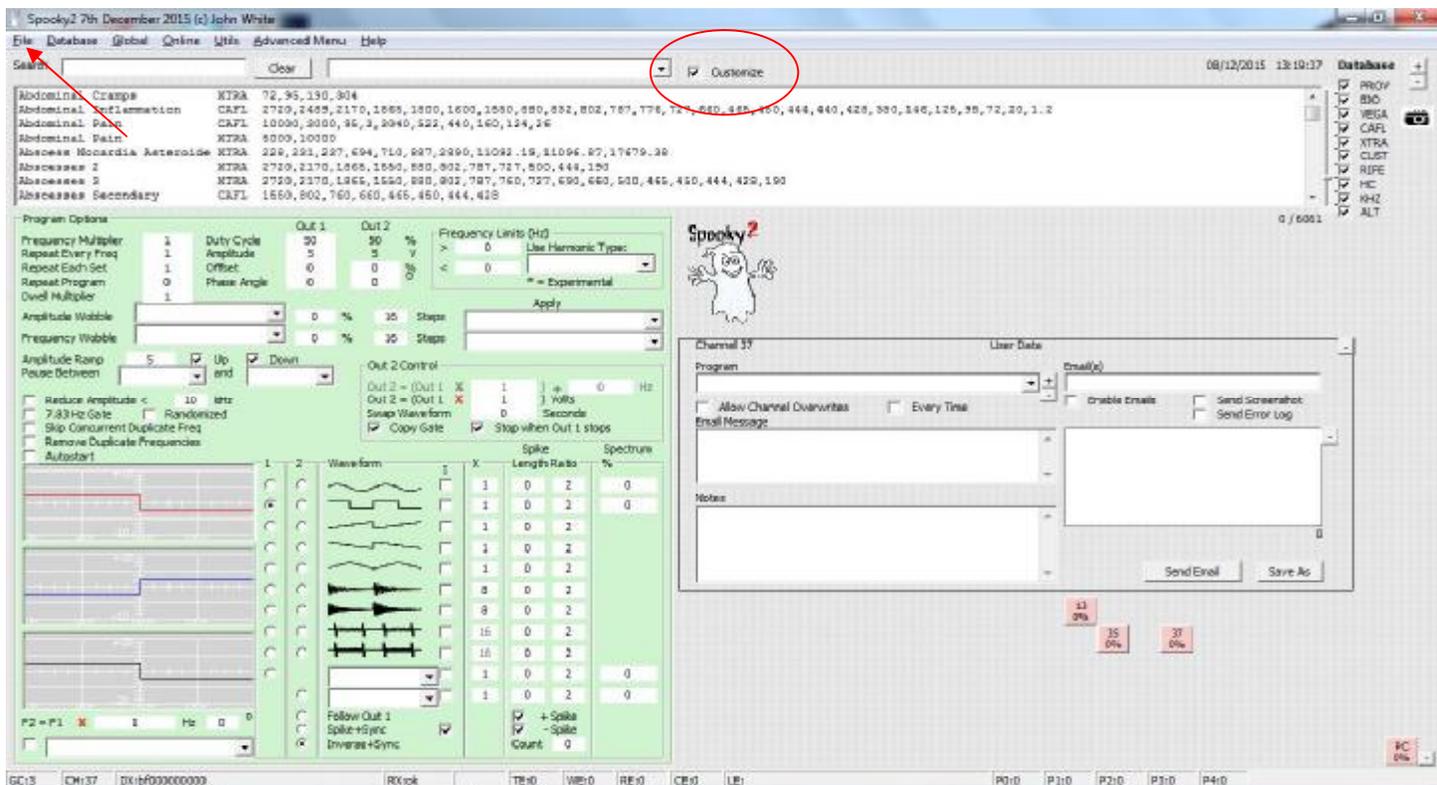

矢印で示したファイルメニューを開いて、**Save as Startup Default**を選ぶと詳細画面でソフトが起動するようになります。